DÉPARTEMENT MÉTHODES

****

APPEL D'OFFRE

CC-REL- Travaux mécanique objet : Maintenance transport clinker

CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES

ADRESSE :

CIMENT DE CARTHAGE - USINE DJEBEL RESSAS, MORNAG (BEN AROUS).

SOMMAIRE

I. OBJET :.....3
II. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REMISE DES OFFRES :.....3
III. CONTENU DE L'OFFRE :.....3
IV. MISSION À ACCOMPLIR :.....4
4.1 DÉFINITION DES TRAVAUX : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
4.2 ARTICLE SÉCURITÉ : 10
V. CHARGES DE l'ENTREPRISE :.....15
VI. OBLIGATIONS DE CARTHAGE CEMENT: 16
VII. RÉCEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIE :.....16
7.1 RÉCEPTION : 16
7.2 GARANTIE :.....16
VIII. PENALITES : 16
8.1 PÉNALITÉS GÉNÉRALES:.....17
8.2 PÉNALITÉS DE RETARDS : 18
IX. PRIX : 18
X. TERMES DE PAYMENT :.....18
XI. RÉFÉRENCE :.....18
XII. VISITE DU SITE ET DATE D'EXECUTION : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Le soumissionnaire est appelé à faire les travaux comme suit :..... **Erreur ! Signet non défini.**

I. OBJET :

Le présent Cahier des Charges Techniques (CCT) a pour objet des travaux de la maintenance du transport clinker.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE REMISE DES OFFRES :

Les offres doivent engager le soumissionnaire pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (**90 jours**) et à l'adresse suivante :

Société CARTHAGE CEMENT, Bloc A de l'immeuble situé en face de l'ambassade des Etats Unis d'Amérique,
Les Jardins du Lac- 1053 Lac 2- Tunis
Fax : 71 190 289

L'envoi des offres doit être fait par email ou peut être déposée directement au bureau d'ordre de carthage cement.

Les offres doivent parvenir à l'adresse ci-dessus au plus tard à la date 16/04/2026.

II. CONTENU DE L'OFFRE :

- Le bordereau des prix dûment rempli, signé et revêtu du cachet de l'entreprise.
- Le cahier des charges signé, toutes les pages paraphées et revêtues du cachet commercial de l'entreprise.
- Une déclaration sur l'honneur de non-faillite.
- Liste des références définie dans le point XI
- Un planning détaillé de déroulement des travaux
- Une procédure technique détaillée de déroulement des taches en toute sécurité y compris les fiches d'essais.

NB : Rejet des offres :

Constituent un motif de rejet des offres entrainant la restitution de a son auteur :

- ✓ L'offre qui ne comporte pas les éléments nécessaires à son évaluation.
- ✓ L'offre dont la soumission technique comporte une indication sur les prix ou des données sur la soumission financière.
- ✓ L'offre ne respectant pas les conditions de mode d'envoi des offres ou reçue hors délai.
- ✓ L'offre qui n'aura pas été complétée dans les délais.

Engagement Des soumissionnaires :

- ✓ Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer ou lui apporter quelque modification que ce soit.
- ✓ Le soumissionnaire déclare, également, avoir pris connaissance de tous les documents de l'appel d'offre et avoir inclus dans son prix tous les couts

résultant de son appréciation de la nature et difficultés des fournitures et des prestations à accomplir, de tous frais et alea qui sont à sa charge

III. MISSION À ACCOMPLIR :

1. Maintenance du transporteur à bande 481BC610.

1.1 Travaux mécanique :

- Consignation du transporteur à bande 481BC610 (chaque intervenant doit avoir son cadenas personnel).
- Nettoyage de la commande avec gasoil et brosse métallique.
- Ouverture des portes de visites de réducteur pour inspection.
- Aligner le groupe de commande du transporteur.
- Contrôler les éléments élastiques des accouplements.
- Remplacement des rouleaux supérieurs et inférieurs usés. (Selon recommandation Carthage Cement.
- Remplacement bavettes.
- Montage et ajustement des nouveaux racleurs primaire et secondaire.
- Fermer et assurer bien l'étanchéité des capots du transporteur à bande (dressage si nécessaire).
- Nettoyage de tous les paliers des tambours du transporteur à bande.
- Nettoyage de la structure de système de tension. (Brossage)
- Démontage des chapeaux de tous les paliers pour inspection des roulements et remplacement de la graisse.
- Démontage et dressage des supports rouleaux amortisseurs
- Remplacement/réparation des déflecteurs alignement matière.
- Nettoyage des gardes corps et des capots avec des brosses métalliques.
- Nettoyage par brossage de toute la charpente du transporteur
- Dressage/fabrication remise en état des gardes à corps de sécurité.
- Réparation/changement de tous les tôles entre brin supérieur et brin inférieur.
- Installer les câbles de sécurité fixation contrepoids.
- Tester la bande à vide et en charge.

1.2 travaux de remise en état

Réalisation d'un nettoyage complet des zones alentours :

A. De la partie renvoi.
B. La partie commande
C. La partie tension
D. Les accès à droite et à gauche du transporteur

Etendue de la prestation

- Assurer le nettoyage complet de toutes les matières colmatées au niveau de la plateforme, des deux côtés
- Procéder à l'élimination des accumulations de matière adhérente sur les structures environnantes ;
- Veiller à la libération totale du brin inférieur de la bande transporteuse en contact avec la matière jusqu'à l'arrivé à la partie béton portante la structure

- Garantir que la bande fonctionne librement sans entrave après intervention.
- Réparation des sources de la fuite des matières selon recommandation de carthage cement

Les critères de réception :

- Absence visible de matières colmatées ;
- Brin inférieur de la bande totalement dégagé ;
- Zone de travail propre et sécurisée après intervention.

Remarque :

- Le transporteur sera arrêté chaque jour de 17h00 vers 22h00 ou chaque lundi à l'ordre de 16 heures pour les travaux qui nécessitent l'arret.
- Le soumissionnaire doit nous parvenir un planning détaillé pour l'exécution des tâches en objet dont il cite la liste des personnels notamment les chefs des équipes.
- Le consommable (baguettes, chiffon, gasoil, tresse, silicone, boulons ….) sont à la charge de soumissionnaire.
- Le nettoyage et l'organisation de la zone de travail sera effectué chaque jour et selon les instructions de carthage cement.
-

2. Maintenance du transporteur à bande 481BC650.

2.1 Travaux mécanique :

- Consignation du transporteur à bande 481BC650 (chaque intervenant doit avoir son cadenas personnel).
- Démontage, nettoyage et dressage des gardes à corps de sécurité.
- Démontage de tous les capots du transporteur à bande
- Nettoyage et brossage de la structure de la bande
- Nettoyage de la commande avec gasoil et brosse métallique.
- Ouverture des portes de visites de réducteur pour inspection.
- Réparer/changer les tôles entre le brin inférieur et supérieur.
- Aligner le groupe de commande du transporteur.
- Contrôler les éléments élastiques des accouplements.
- Remplacement des rouleaux endommagés.
- Remplacement bavettes.
- Montage et ajustement des nouveaux racleurs primaire et secondaire.
- Nettoyage de tous les paliers des tambours du transporteur à bande.
- Démontage des chapeaux de tous les paliers pour inspection des roulements et remplacement de la graisse.
- Démontage et dressage des supports rouleaux amortisseurs
- Remplacement/réparation des déflecteurs alignement matière.
- Déconsignation de la bande.
- Nettoyage de tous les capots du transporteur avec brosses métalliques
- Tester la bande à vide et en charge.

2.2 travaux de remise en état

Réalisation d'un nettoyage complet des zones alentours :

A. De la partie renvoi.
B. La partie commande
C. Les accès à droite et à gauche du transporteur

Etendue de la prestation

- Assurer le nettoyage complet de toutes les matières colmatées au niveau de la plateforme, des deux côtés et au niveau transporteur lui-même.
- Procéder à l'élimination des accumulations de matière adhérente sur les structures environnantes ;
- Veiller à la libération totale du brin inférieur de la bande transporteuse en contact avec la matière jusqu'à l'arrivé à la partie béton portante la structure
- Garantir que la bande fonctionne librement sans entrave après intervention.
- Réparation des sources de la fuite des matières selon recommandation de carthage cement

Les critères de réception :

- Absence visible de matières colmatées ;
- Brin inférieur de la bande totalement dégagé ;
- Zone de travail propre et sécurisée après intervention.

Remarque :

- Le transporteur sera arrêté chaque jour de 17h00 vers 22h00 ou chaque lundi à l'ordre de 16 heures pour les travaux qui nécessitent l'arret.
- Le soumissionnaire doit nous parvenir un planning détaillé pour l'exécution des tâches en objet dont il cite la liste des personnels notamment les chefs des équipes.
- -Le consommable (baguettes, tresse, silicone, boulons...) sont à la charge de soumissionnaire.
- -Le nettoyage et l'organisation de la zone de travail sera effectué chaque jour et selon les instructions de carthage cement.

3.Maintenance des transporteurs 481BC150, BC160,bc170 et BC600

3.1 Travaux mécanique :

- Consignation des transporteurs selon coordination avec Carthage Cement (chaque intervenant doit avoir son cadenas personnel).
- Démontage, nettoyage et dressage des gardes à corps de sécurité.
- Démontage de tous les capots du transporteur à bande
- Nettoyage et brossage de la structure de la bande
- Nettoyage de la commande avec gasoil et brosse métallique.
- Ouverture des portes de visites de réducteur pour inspection.
- Réparer/changer les tôles entre le brin inférieur et supérieur.
- Aligner le groupe de commande du transporteur.
- Contrôler les éléments élastiques des accouplements.

- Remplacement des rouleaux endommagés.
- Remplacement bavettes.
- Montage et ajustement des nouveaux racleurs primaire et secondaire.
- Nettoyage de tous les paliers des tambours du transporteur à bande.
- Démontage des chapeaux de tous les paliers pour inspection des roulements et remplacement de la graisse.
- Entretien de système de tension des transporteurs (câble, poulie….)
- Démontage et dressage des supports rouleaux amortisseurs
- Remplacement/réparation des déflecteurs alignement matière.
- Déconsignation de la bande.
- Nettoyage de tous les capots du transporteur avec brosses métalliques
- Entretien des filtres (ventilateurs , clapets , portes des visites , manches ect…..) 481 BF155,165.175,450,530
- Tester la bande à vide et en charge.

2.2 travaux de remise en état

Réalisation d'un nettoyage complet des zones alentours :

D. De la partie renvoi.
E. La partie commande
F. Les accès à droite et à gauche du transporteur

Etendue de la prestation

- Assurer le nettoyage complet de toutes les matières colmatées au niveau de la plateforme, des deux côtés et au niveau transporteur lui-même.
- Procéder à l'élimination des accumulations de matière adhérente sur les structures environnantes ;
- Veiller à la libération totale du brin inférieur de la bande transporteuse en contact avec la matière jusqu'à l'arrivé à la partie béton portante la structure
- Garantir que la bande fonctionne librement sans entrave après intervention.
- Réparation des sources de la fuite des matières selon recommandation de carthage cement

Les critères de réception :


- Absence visible de matières colmatées ;
- Brin inférieur de la bande totalement dégagé ;
- Zone de travail propre et sécurisée après intervention.
-

Remarque :

-Le soumissionnaire doit nous parvenir un planning détaillé pour l'exécution des tâches en objet dont il cite la liste des personnels notamment les chefs des équipes.

- Le consommable (baguettes, tresse, silicone, boulons...) sont à la charge de soumissionnaire.
- Le nettoyage et l'organisation de la zone de travail sera effectué chaque jour et selon les instructions de carthage cement.

- Les interventions sur les registres d'aiguillages seront réalisées selon la disponibilité des équipements après la coordination avec le département production
- La zone objet de la remise en état est le schéma ci-dessous

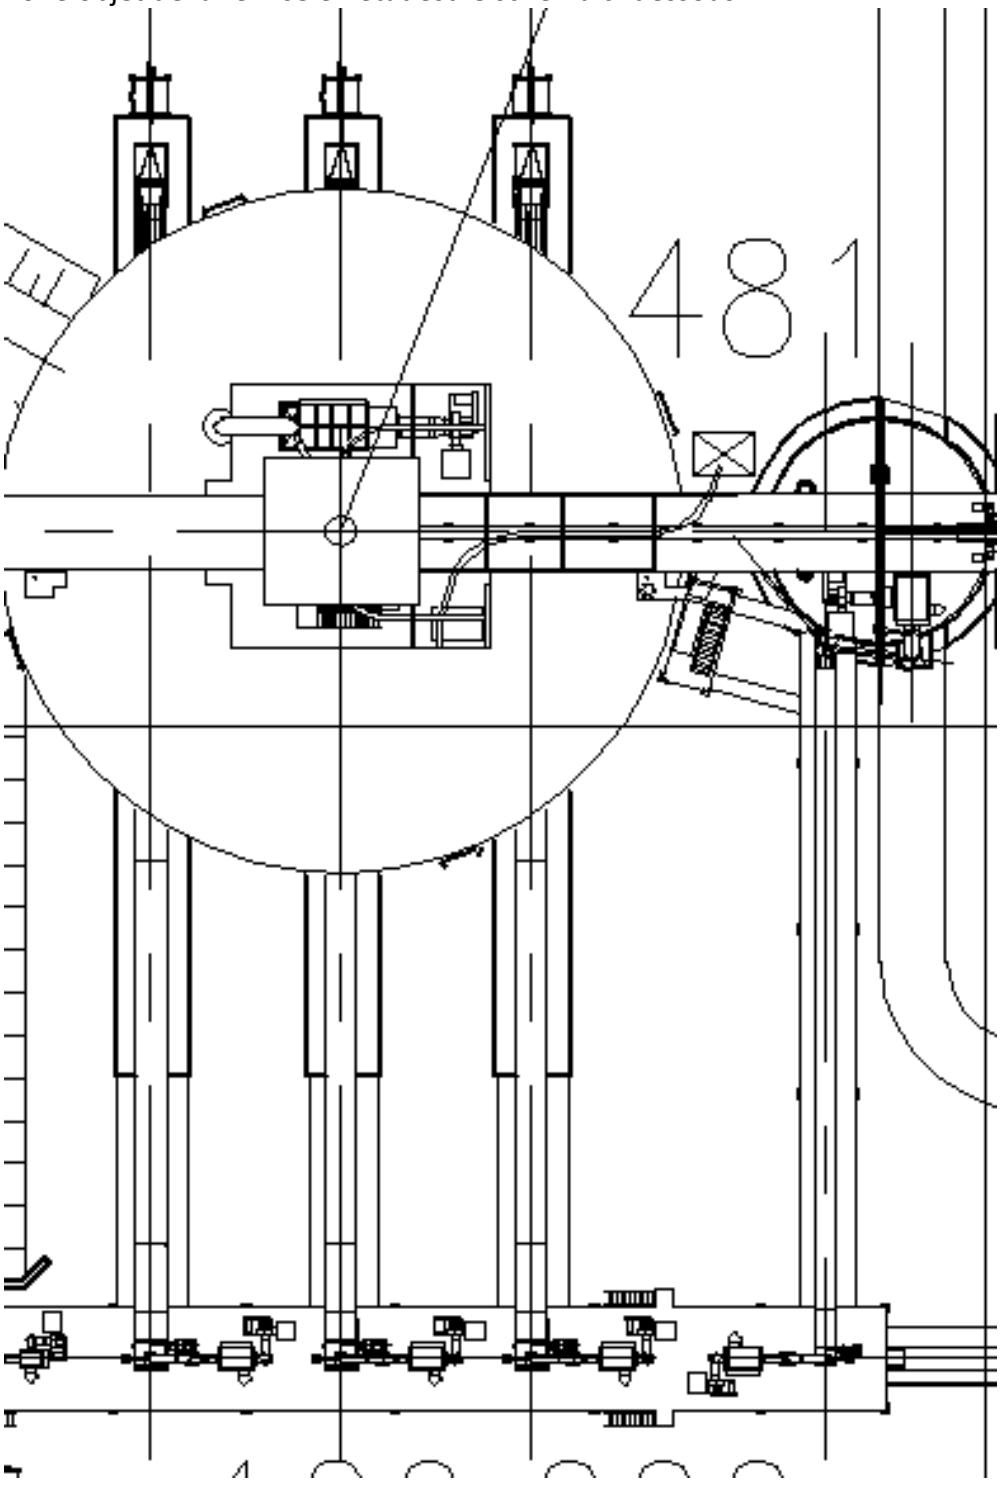

	Name	Position	Date	Signature
Réalisé par:	Bouissi Mohamed	Responsable BM	13/04/2026	
Approuvé par:	Boughanmi Hatem	Directeur mécanique et BM	13/04/2026	

IV. Moyens

L'ensemble des moyens, personnel et matériel, nécessaire à la réalisation des ouvrages sont à la charge du soumissionnaire :

- Mise en place de toute la main d'œuvre et de l'encadrement nécessaire à la réalisation des travaux dans les délais impartis et le respect des règles de sécurité en vigueur. L'encadrement sera dirigé par un responsable de chantier à plein temps qui assurera la liaison et la coordination avec la Direction des travaux. Cette personne sera la même du début jusqu'à la fin des travaux.
- Participation aux réunions de chantier et d'avancement dont la fréquence sera précisée ultérieurement.
- Mise en place d'équipes supplémentaires, si la Direction de travaux le juge nécessaire pour le respect des objectifs ou pour toute autre raison valable, sans que cela justifie un supplément.

V. Matériel & Compétence

- Les matériels, matériaux et fournitures quelconques utilisés pour l'exécution des travaux devront être soumis à l'approbation de CC avant emploi.
- Le titulaire du marché est tenu de présenter un matériel en parfait état de marche et de s'assurer au préalable des résultats.
- Si au cours des travaux, des incidents se produisent, il sera tenu pour seul responsable et devra par conséquent y remédier en supportant tous les frais.
- Le titulaire du marché devra joindre à son offre les C.V. du personnel intervenant ainsi que la liste de tout le matériel à utiliser.

VI. Installation de chantier

Toutes les installations nécessaires à la réalisation des travaux sont à charge et à prévoir par le soumissionnaire.

- L'installation du chantier doit avoir lieu suffisamment avant la date de commencement des travaux.
- Le soumissionnaire doit l'ensemble de l'installation de chantier (bureaux, vestiaires, réfectoires … conformes à la législation en vigueur) propre à ses besoins. Elle sera implantée à l'endroit désigné par la CC.
- Le soumissionnaire prévoira la fourniture et mise en œuvre de toutes les signalisations et protections nécessaires à la mise en sécurité de sa zone d'intervention.
- La CC fournira l'air et l'électricité.
- L'ensemble des frais de raccordements et des installations sont à la charge de du soumissionnaire.
- Le soumissionnaire ne doit pas compromettre les travaux d'entretien et d'exploitation CC, soit à l'accès, soit à la mise à disposition.

VII. Nettoyage de chantier et entretien

Le soumissionnaire devra assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux :

- Maintien en état permanent de propreté du chantier ;
- Evacuer tout le matériel démonté dans la zone indiquée par CC

- En fin de travaux, après repliement des installations de chantier, remise en état du site.

VIII. ARTICLE SÉCURITÉ :

a. OBJET

Ce chapitre définit les exigences minimales pour s'assurer que les entrepreneurs et les fournisseurs engagés par **CARTHAGE CEMENT** se conforment aux exigences du département HSE et fournissent ainsi une prestation HSE fiable et efficace.

b. CHAMP D'APPLICATION

Les points suivants s'appliquent à tous les emplacements exploités par **CARTHAGE CEMENT** ou filiales contrôlées par **CARTHAGE CEMENT**, ses projets, ses employés et les entrepreneurs.

c. DEFINITIONS

Entrepreneur - Une entreprise ou un individu sous contrat pour mener à bien un projet, une/des tâche(s) spécifique(s) ou de fournir des services définis au nom de **CARTHAGE CEMENT**.

Les entrepreneurs se répartissent en trois catégories :

- **Catégorie 1** - Les personnes engagées à travailler, sous contrat temporaire (employé temporaire embauché directement par **CARTHAGE CEMENT** dans les opérations existantes et sous la surveillance directe de superviseur de **CARTHAGE CEMENT** ou consultants et autres entrepreneurs engagés dans des activités non dangereuses.

- **Catégorie 2** - Les entreprises ou les personnes engagées pour des services en dehors des zones d'opérations.

- **Catégorie 3** - Les sociétés ou particuliers engagés pour effectuer des tâches spécifiques ou fournir les services spécifiques dans les zones d'opérations existantes.

- **Catégorie 4** – Sociétés fournisseurs des engins de chantiers, des équipements en location directe, dont l'opération et maintenance est exécuté par les employées de Carthage Cement ou indirecte, l'opération est exécuté par les employées de fournisseur sous la supervision des Employées de Carthage Cement.

Personne désignée responsable - employé **CARTHAGE CEMENT** responsable de la supervision des aspects HSE pendant le travail ou sur l'équipement livré.

d. RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE

Employé (cadre supérieur) désigné par le soumissionnaire dédié pour faire les taches demandées

e. RESPONSABILITÉS

1- Responsabilités de L'Entrepreneur

i. Chaque Entrepreneur est responsable de la sécurité et de la santé de son personnel.

ii. L'Entrepreneur doit respecter au moins les procédures HSE de la société **CARTHAGE CEMENT** – voir manuel HSE.
L'Entrepreneur ne peut effectuer des travaux que s'il est accrédité par **CARTHAGE CEMENT**. Cette accréditation doit être obtenue avant de commencer les travaux.

iii. Effectuer tous les travaux en se conformant à toutes les exigences de la législation actuelle, avoir un permis de travail signé et accepté (à prendre du département électrique de **CARTHAGE CEMENT**) et autres documents générés en fonction des tâches demandées.

iv. Envoyer la documentation et certificats requis par **CARTHAGE CEMENT**.

v. Assurer et promouvoir l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Exigence minimale de EPI mais ne se limite pas à :
- Casque ;
- Lunettes de sécurité ;
- Gilet de haute visibilité ;
- Et chaussures de sécurité.

Mais aussi pour des tâches spécifiques ne se limitant pas à:
- Un cadenas personnel en cas de consignation « lock-out tag-out » ;
- Harnais de sécurité en cas de travaux en hauteur selon les procédures **CARTHAGE CEMENT.**
- Masques et gants pour les travaux de soudure ;
- Masques anti-poussières pour différentes tâches.

vi. S'assurer que tous les employés aient reçu une formation adéquate pour effectuer leur travail correctement.

vii. Veiller à ce que les machines, les équipements, les outils soient adaptés pour les tâches et de se conformer au règlement **CARTHAGE CEMENT** HSE.

viii. Les bouteilles de gaz comprimé doivent être transportées, stockées et équipées conformément aux réglementations du département **CARTHAGE CEMENT**. Les équipements de coupure de gaz doivent être équipés de clapet anti-retour pare-flamme.

ix. Utiliser des prises électriques, disjoncteur ou transformateur d'isolement de type industriel pour les connexions électriques (La mise à la terre est indispensable).

x. Les outils de matériel de levage et accessoires doivent être certifiés, inspectés et en bon état.

xi. La zone de travail doit être barricadée selon les permis de travail approuvés.

xii. Les voitures doivent être garées dans la zone désignée.

xiii. Retirez toutes les pièces inutilisées, les produits et les conteneurs associés utilisés sur le travail et déposer toutes les matières et déchets dangereux dans la zone de gestion des déchets désignés.

xiv. Assurer la livraison de : Certificats d'équipement
FDS pour tous les produits
La couverture sociale des employés
Une photocopie de la CIN de chaque employé

xv. Le département **CARTHAGE CEMENT** HSE se réserve le droit d'inspecter et de vérifier l'équipement et les outils utilisés par l'Entrepreneur. Si les outils sont considérés comme dangereux, ils seront retirés du site.

xvi. L'employé de l'Entrepreneur doit passer par **le département HSE CARTHAGE CEMENT** afin d'obtenir la formation spécifique avant de commencer toute activité sur le site.

xvii. En cas de non-respect du règlement, **le département HSE CARTHAGE CEMENT** se réserve le droit d'exclure l'employé ou l'Entrepreneur du site.

xviii. Les dommages aux installations, bâtiments, équipements, etc… doivent être déclarées au **département HSE CARTHAGE CEMENT** et le coût sera déduit de la facture.
Il est aussi obligatoire de signaler tous les accidents évités de justesse au superviseur **CARTHAGE CEMENT**.

xix. L'Entrepreneur est tenu de fournir tout rapport exigé par **CARTHAGE CEMENT.**

xx. L'Entrepreneur est garant de la sécurité, de l'environnement et de la responsabilité sociale dans ses opérations.

xxi. La manutention est à la charge du soumissionnaire.

xxii. La fixation des luminaires doit être faite avec des boulons ou accessoires durs.

xxiii. L'installation ou la réparation des luminaires doivent être étanche.

xxiv. La réparation d'un disjoncteur endommagé dans l'armoire d'éclairage doit appartient à l'article de la maintenance d'une armoire d'éclairage.

2- Responsabilité de CARTHAGE CEMENT :

i. Veiller à ce que toutes les tâches et obligations de **CARTHAGE CEMENT** sur la santé, la sécurité et l'environnement soient effectuées par l'Entrepreneur.

ii. Mener et rapporter les observations et les inspections.

iii. Revoir tous les rapports d'accidents et d'incidents soumis par l'Entrepreneur.

f. INVENTAIRE

Le matériel à introduire par l'entrepreneur à l'intérieur de l'usine de CARTHAGE **CEMENT** doit être contrôlé lors de l'entrée et de la sortie de l'usine. Une liste en 04 exemplaires doit être rédigée et présentée aux services concernés de **CARTHAGE CEMENT** avant l'installation du chantier.

g. HSE SURVEILLANCE ET COMMUNICATION

Simples audits / évaluations sur l'Entrepreneur seront menées pour déterminer la conformité aux exigences des politiques HSE de **CARTHAGE CEMENT**.

h. CONDITIONS D'ASSURANCE

L'Entrepreneur doit fournir des preuves de l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

i. HSE REPRÉSENTANT

L'Entrepreneur doit désigner un représentant HSE pour les tâches de longue durée, lors d'arrêt de tâches et pour les tâches ayant besoin de plus de 15 personnes.

j. HEURES DE TRAVAIL

L'Entrepreneur doit respecter les 12 heures maximum (16 heures dans les cas extrêmes) d'heures de travail par jour et 6 jours par semaine.

Le département HSE de Carthage Cement a le droit d'empêcher les travailleurs ayant travaillé plus de16sur le site.

Le département HSE CARTHAGE CEMENT a le droit d'empêcher les travailleurs ayant travaillé plus de 16 heures sur le site.

k. ACCREDITATION POUR LES TRAVAUX

Pour tous le ou les travaux que l'Entrepreneur souhaite être autorisé à réaliser, il doit aussi remplir les informations dans le tableau ci-dessous.

Type de travail	Oui / Non	Description de l'expérience	Formation réalisée	Exigence juridique obtenu
Manipulation de l'amiante friable				
Manipulation de l'amiante non friable				
Travail en hauteur (général)				
Échafaudage - montage de démontage				
Travaille en espace confiné				
Travaux d'électricité				
Tests d'ingénierie, de certification et / ou d'entretien				
Création ou modification d'installations / équipements				
Construction				
Démolition				
Excavation				
Travail avec exposition aux rayonnements				
Forage				
Grue				
Exploitation d'équipements mobiles				
Travail et manipulation de substances dangereuses				

Lutte contre tout type d'insecte nuisible				
Travailler seul (inspections, audits, etc…)				

Certificats et autorisations requis pour location Engins et Equipements

Tout Appareil de levage et manutention demandé par Carthage Cement pour exécuter des taches sur site, opérer par les employées de Carthage Cement ou opérer par l'employée du fournisseur de l'équipement sous la supervision de responsable de Carthage Cement va être inspecté à l'entrée du site par le département HSE de carthage Cement pour conformité à la réglementation Tunisienne et standards HSE.
Le fournisseur doit envoyer d'avance les certificats et les attestations de conformité valable fournis par un bureau de contrôle agréent par le ministère de l'industrie qui indique l'état sécuritaire de l'équipement de manutention et levage, les accessoires de manutention et lavage à utiliser dans les opérations à exécuter sur site ; les habilitations ou aptitude nécessaire des opérateurs et aide operateurs spécialement pour les grues fournis par une bureau de formation ; les certificats d'assurance nécessaire .

Type d'équipement	Assurance Equipement	Formation et aptitude réalisée	Exigence juridique obtenu
Grue			
Chariot Elévateur			
Nacelle			
Table Elévatrice			
Chargeuse			
Mini-chargeuse			
Tractopelle			
Pelle hydraulique			

IX. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES :

La société **CARTHAGE CEMENT** peut exiger de l'Entrepreneur l'exécution de travaux supplémentaires non mentionnés dans le présent CCT et jugé nécessaires. Ces travaux feront l'objet d'un avenant qui définira les modalités de leur exécution et payement.
Dans le cas de travaux et/ou services supplémentaires, si l'Entrepreneur souhaite faire appel à une autre entité, il doit en premier lieu recevoir l'accord de **CARTHAGE CEMENT**.

X. CHARGES DE L'ENTREPRISE :

- L'outillage divers nécessaire pour exécuter dans les règles de l'art les travaux définis et dans les délais exigés

- L'énergie électrique.
- L'air comprimé.
- L'eau.
- Les consommables.
- La société **CARTHAGE CEMENT** n'est tenue de fournir que les pièces spécifiques aux installations.
- La prise en charge totale de son personnel : transport, nourriture, hébergement, sécurité, etc.
- Le gardiennage de son matériel ainsi que du matériel reçu de **CARTHAGE CEMENT** dans le cadre de l'exécution des travaux.
- Le nettoyage des lieux de travail en cours et à la fin des travaux.
- Le triage des pièces déclassées et leur acheminement vers l'aire de stockage réservée à cet effet. Ce travail ne rentre pas dans les délais fixés pour réaliser la prestation.
- L'entrepreneur doit se rendre disponible pour intervenir si besoin aux réunions de **CARTHAGE CEMENT** durant la durée des travaux.

XI. OBLIGATIONS DE CARTHAGE CEMENT :

- Les services de **CARTHAGE CEMENT** fourniront les plans, les documents et les indications nécessaires pour la bonne exécution des travaux.
- Un trax
- Une grue 45t
- Un groupe électrogène pour la jonction

XII. RÉCEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIE :

4.1 RÉCEPTION :

Cette opération sera effectuée en deux étapes :

1ère étape :

Elle est faite par Carthage cement au fur et à mesure de l'avancement des travaux

2ème étape :

Elle est définitive et sera faite par Carthage Cement deux semaines après la mise en marche de l'atelier et sera clôturée par un procès-verbal servant comme document de base pour le payement.

4.2 GARANTIE :

Le sous-traitant doit garantir la qualité et la bonne exécution des travaux réalisés et s'engage à remédier aux défauts qui se déclarent sur l'équipement et lui sont effectivement imputables. Cette garantie est valable pour une période de 06 mois à dater de la réception définitive.

XIII. PENALITES :

4.3 PÉNALITÉS GÉNÉRALES :

(A) non-conformités mineures - comprennent, mais ne sont pas limités à des violations de la circulation tels que les excès de vitesse de 10 à 20 km/h au-dessus la limite de vitesse, ne pas obéir aux panneaux de signalisation, ne pas utiliser les EPI, ne pas respecter les règles du site, ne pas soumettre les rapports HSE fournis par CARTHAGE **CEMENT** à temps : jusqu'à 100 TND par infraction.

(B) des non-conformités graves - comprennent, mais ne sont pas limités à des violations graves de la circulation tels que les excès de vitesse de plus de 20 km/h au-dessus de la limite de vitesse, ne pas obéir aux panneaux de signalisation ou d'autres règles relatives à la sécurité ou encore effectuer des travaux sans permis de travail : jusqu'à 250 TND par infraction.

(C) Incidents et accidents - comprennent, mais ne sont pas limités à des violations de la circulation tels que les excès de vitesse ou de violer les règles de circulation du site résultant en un accident, le non-respect des règles et des normes qui dans des circonstances légèrement différentes aurait causé ou qui a causé un ou des préjudices importants pour les personnes, les biens, les procédés de fonctionnement - voir ci-dessous des exemples :

- L'utilisation d'outils ou d'outils fabriqués à la main étant en mauvais état ;
- Matériel sans protection ou dispositifs de protection ;
- Travail dans des conditions à haut risque tels que les espaces confinés ;
- Travail en hauteur ;
- Travail avec des sources d'énergie ;
- Faire un terrassement ;
- Le non-déclaration (dans les 12 heures) de tout type d'accident ;
- Les travailleurs qui travaillent sous l'effet de l'alcool et/ou de drogues ;

Se traduira par une amende pouvant aller jusqu'à 500 TND par infraction. **CARTHAGE CEMENT** se réserve aussi le droit d'exclure la société du site et / ou de l'annulation de tous les accords contractuels.

(D) les accidents avec perte de temps - se traduira par un minimum de 500 TND d'amende et peut encourir l'exclusion de la société du site et / ou de l'annulation de tous les accords contractuels.

Le niveau de pénalité pour chacun de ces incidents sera proposé par le responsable HSE et confirmée par le directeur de l'usine.

4.4 PÉNALITÉS DE RETARDS :

Pour chaque retard de plus de 10% de la durée définie dans le cahier des charges technique et non imposable à la société ***CARTHAGE CEMENT***, une pénalité de retard équivalente à 2% du montant des travaux sera appliquée.

La société **CARTHAGE CEMENT** se réserve le droit de suspendre l'entreprise sous-traitante s'il a constaté un cumul de retards dus aux manques de personnel, d'outillage, d'encadrement ou de compétences.

XIV. PRIX :

Le prix de la prestation doit être ferme et non révisable pendant 06 mois à partir de la date de l'offre. L'entrepreneur doit remplir le bordereau de prix suivant :

Article	Qté	P.U. HTVA	P.T. HTVA
TOTAL			

XV. TERMES DE PAYMENT :

Après la réception des travaux, le sous-traitant déposera la facture au bureau d'ordre de CARTHAGE CEMENT et sera payé par traite à 90 jours date facture.

XVI. RÉFÉRENCE :

Lors de la présentation de son offre l'entrepreneur doit fournir :

- Une liste de références des travaux réalisés précédemment.
- Une liste des moyens humains et matériels dont il dispose.
- Copie conforme des attestations de formation spécifique à l'équipement en objet.

XVII. ANNEXES :

	Name	Position	Date	Signature
Réalisé par:	Bouissi Mohamed	Responsable BM	13/04/2026	
Approuvé par:	Boughanmi Hatem	Directeur mécanique et BM	13/04/2026	

XVIII. VISITE DU SITE ET DATE D'EXECUTION :

Afin de prendre connaissances de la nature, des difficultés et des aléas de la réalisation des travaux, merci de coordonner avec Mr Hatem BOUGHANMI 29176353.

	Name	Position	Date	Signature
Réalisé par:	Bouissi Mohamed	Responsable BM	13/04/2026	
Approuvé par:	Boughanmi Hatem	Directeur mécanique et BM	13/04/2026	